



コネクト高速注入放出ヘッドおよび排出口N2用の接続

- 最高一分間に 50 リットルで高速に液体を注入／放出
- 注入／放出時の流入／流出角度でヘッドを使用可能

特徴：

- 栓を使って化学物質の流動を手動で停止可能
- 流動制限なし。乱流を防ぐ。
- 化学物質との接触なし—漏れもなし。
- 化学物質キーコーディング—すべての部品は乾燥した所にある。

素材：


ポリエチレン／導電性ポリテトラフルオロエチレン／導電性ポリエチレン

接続：

- 液体接続 Flaretek® 1/2" or 3/4"
- 排出口／ガス Flaretek® 1/4" or 3/8"

可燃性化学物質用の導電性ポリプロピレンにも適用可能

商品番号 : **DH-AK-PE-XXX-FX/X-F1/4"**

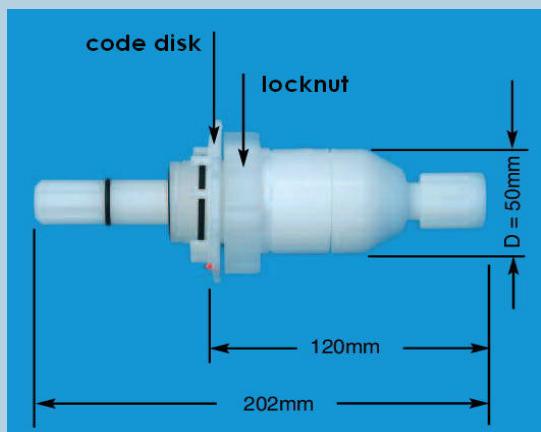

„open“



„unanimously“

寸法／サーキットポイント